

ТРУБНЫЕ ЗАХВАТЫ STANDARD



Захваты «Standard» обеспечивают быстрый, простой и эффективный способ соединения захвата с полиэтиленовой трубой.

Цанговый захват предназначен для использования с полиэтиленовой трубой с толщиной стенки от SDR-11 до SDR-17.6. (Другая толщина стенки и материал трубы также могут быть использованы с аналогичными материалами)

Фиксация трубы происходит за счет завинчивания рым-болта, при этом зубчатые сегменты расширяются и фиксируют трубу. Чем с большим тяговым усилием необходимо тянуть трубу, тем больше оборотов рым-болта нужно сделать для лучшего сцепления. Сцепление с трубой настолько надежно, что более вероятно растянуть или порвать трубу, чем она вырвется из захвата.



Рым-болт

Рым-болт важная составляющая захвата. Он изготовлен из единого куска высокопрочной легированной стали методомковки, так как эта часть трубного захвата подвержена критическим нагрузкам в ходе эксплуатации.




Особенности

- Установка/снятие за считанные секунды
- Чем больше тяговое усилие, тем больше оборотов рым-болта необходимо сделать
- Большое количество размеров в диапазоне от 20 до 710 мм
- Оптимальный профиль зубчатого сегмента для жесткой фиксации трубы
- Использование метрических размеров до 355 мм SDR-11 - SDR-17.6
- Возможны варианты для SDR-21 и SDR-26
- Цельнокованный рым-болт
- Зажимы спроектированы и используются с 1984 года во всем мире



ТРУБНЫЕ ЗАХВАТЫ STANDARD

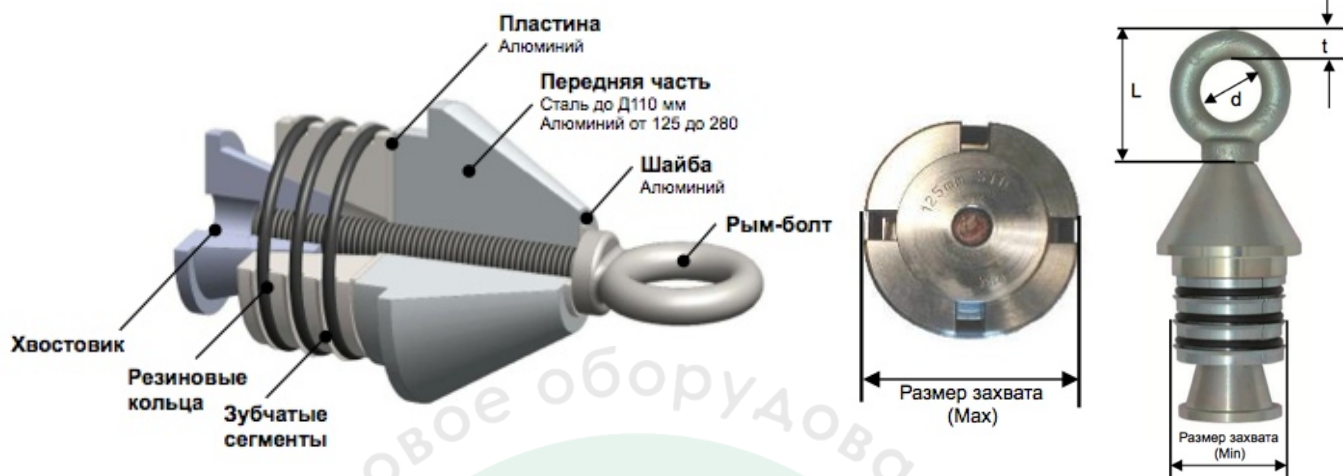

Размер	Размер захвата (Min)	Размер захвата (Max)	Рым-болт	L	d	t	Вес
25	19	24	M6	31	16	5	0.15
32	24	28.5	M8	30	14	8	0.24
40	30	37	3/8" BSW	43	18.5	9	0.42
50	39	46	1/2" BSW	60	29.5	11	0.98
55	42	49	1/2" BSW	60	29.5	11	1.20
63	48	58	1/2" BSW	60	29.5	11	1.66
75	57	70	1/2" BSW	60	29.5	11	2.46
90	70	82	3/4" BSW	84	38	19	3.90
100	77	93	3/4" BSW	84	38	19	4.80
110	86	99	3/4" BSW	84	38	19	6.25
125	97	111	3/4" BSW	87	38	19	5.60
140	108	130	3/4" BSW	87	38	19	8.60
160	124	148	1" BSW	100	43	22	11.6
180	141	163	1" BSW	100	43	22	15
200	157	182	1" BSW	100	43	22	19
225	175	201	1" BSW	100	43	22	22.5
250	196	225	1" BSW	100	43	22	31.5
280	220	252	1" BSW	100	43	22	32.5
315	249	282	1 1/2" BSW	155	74	30	43
355	280	315	1 1/2" BSW	155	74	30	53
400-11	315	335	1 1/2" BSW	155	74	30	62
400-17.6	345	358	1 1/2" BSW	155	74	30	72
450-11	353	375	1 1/2" BSW	160	74	30	82
450-17.6	384	405	1 1/2" BSW	160	74	30	90
500-11	395	415	1 1/2" BSW	160	74	30	94
500-17.6	432	446	1 1/2" BSW	160	74	30	110

SDR = **S**tandard **D**iameter to wall thickness **R**atio

Отношение наружного диаметра трубы к толщине стенки трубы



ООО «СДС-11»

Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ

194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»

тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58

E-mail: collidrill@mail.ru

www.collidrill.ru