

ТРУБНЫЕ ЗАХВАТЫ FUSE ON



Захваты «Fuse On» обеспечивают самый эффективный и надежный способ соединения захвата с полиэтиленовой трубой.

Полиэтиленовый захват предназначен для использования с полиэтиленовой трубой с толщиной стенки от SDR-9 до SDR-17.6.

Фиксация трубы происходит за счет сварки захвата и трубы. Изготовлен из цельного куска полиэтилена. Стенка захвата идет от более толстой к более тонкой и Вы сами выбираете необходимую толщину стенки в зависимости от толщины стенки рабочей плети. Полностью предотвращается попадание бурового шлама внутрь трубы. Используя данный тип захвата, вы получаете самый эффективный и надежный способ сцепления с трубой.


Рым-болт

Рым-болт важная составляющая захвата. Он изготовлен из единого куска высокопрочной легированной стали методом ковки, так как эта часть трубного захвата подвержена критическим нагрузкам в ходе эксплуатации.




Особенности

- Сварной метод дает высокую надежность и герметичность
- После протяжки достаточно просто отпилить трубу в месте сварки
- Изготовлен из полиэтилена высокой прочности
- Цельнокованный рым-болт из легированной стали
- Ступенчатая конструкция позволяет использовать SDR-9, 11, 17.6

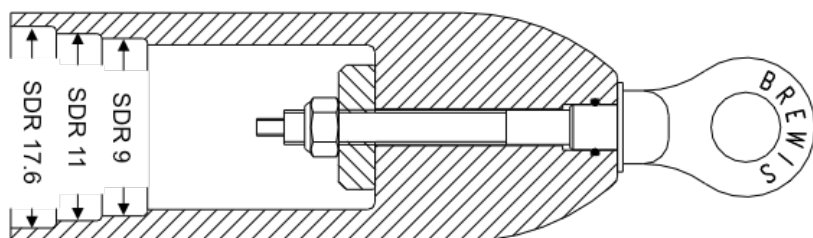

ТРУБНЫЕ ЗАХВАТЫ FUSE ON

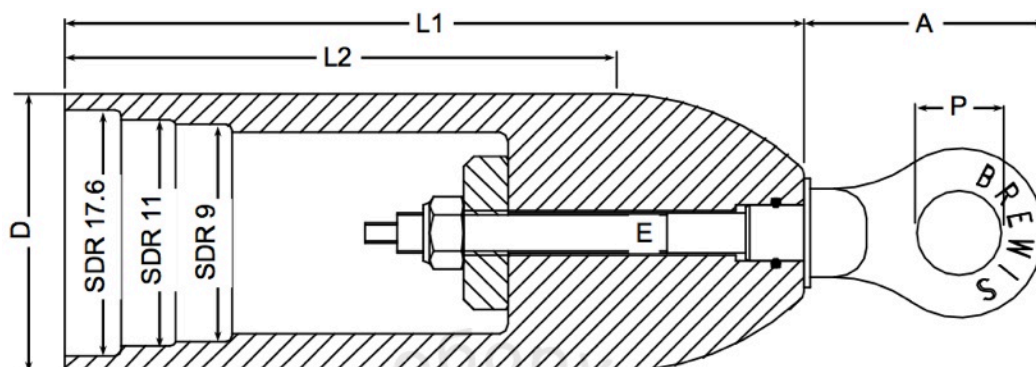

Размер	L1	L2	A	SDR 17	SDR 11	SDR 9	P	E	Вес
50	165	131	50	-	-	39	19	3/8" W	0.5
63	200	149	60	-	-	49	30	1/2" W	0.8
75	200	149	60	-	-	58	30	1/2" W	1
90	250	189	110	79	74	70	38	3/4" W	2.5
110	330	255	110	97	90	85	38	3/4" W	3.5
125	330	248	110	110	102	97	38	3/4" W	4
140	330	235	110	123	115	109	38	3/4" W	5
160	330	221	150	141	131	124	44	1" W	8
180	330	203	150	159	147	140	44	1" W	9.3
200	330	185	150	176	164	155	44	1" W	10.5
225	500	332	150	199	184	174	44	1" W	19
250	500	310	150	220	205	194	44	1" W	23
280	500	283	150	247	229	217	44	1" W	26
315	500	297	270	278	258	245	60x95	50.8x6	46
255	500	333	270	313	290	276	60x95	50.8x6	52
400	500	324	260	353	327	310	60x95	50.8x6	57
450	500	318	260	397	368	350	60x95	50.8x6	46.2
500	500	258	260	440	409	388	60x95	50.8x6	66.5
560	500	258	260	494	458	435	60x95	50.8x6	-
630	700	408	450	555	516	489	80x110	76.2x6	-
710	700	350	450	626	581	550	80x110	76.2x6	-

SDR = **S**tandard **D**iameter to wall thickness **R**atio

Отношение наружного диаметра трубы к толщине стенки трубы

Полиэтилен - PE-300

Плотность - 0.95g/cm³

Предел текучести - 28N/mm²

Температура плавления - 127°C



ООО «СДС-11»

Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ

194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»

тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58

E-mail: collidrill@mail.ru

www.collidrill.ru