


VERMEER



FFW Forged-Friction Welded
Ковка – Сварка трением



FOP Forged-One-Piece
Ковка одной части (цельнокованная)




SFW Standard Friction Welded
Стандартная сварка трением

Модель установки	Тип штанги	Внешний диаметр замка	Внутренний диаметр замка	Внешний диаметр трубы в зоне сварки	Толщина стенки в зоне сварки	Внешний диаметр трубы	Толщина стенки трубы	Внешний диаметр трубы (оригинал)	Длина штанги	Вес штанги	MAX крутящий момент	MAX тяга	Радиус изгиба (оригинал)	Радиус изгиба (Colli Drill)
		TJ OD	TJ ID	OD TUBE WS	WT WS	OD TUBE	WT TUBE	OD TUBE ORIG.						
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм						
D7x11 ser. II	D7x11 F1	48	17	42,4	7,1	42,4	7,1	42,2	1829	13	1763	4	29	19
D9x13 ser. II	D7x11 F1	48	17	42,4	7,1	42,4	7,1	42,2	1829	13	1763	4	29	19
D10x15	D10x15 F1	48	17	42,4	7,1	42,4	7,1	42,4	3048	21	2034	5	29	25
D16x20 ser. II	D16x20 FFW 48	55	20	54	11,5	48,3	6,45	48,3	3048	25	2712	7	30	21
D20x22 ser. II	D16x20 FFW 48	55	20	54	11,5	48,3	6,45	48,3	3048	25	2983	9	30	21
D20x22 ser. II	D24a FFW 48 F1	57,15	20	54	11,5	48,3	6,45	52,3	3048	25	2983	9	36	27
D20x22 ser. II	D24a FFW 54 F1	60	20	58,6	11,8	54	6,45	52,3	3048	29	2983	9	36	27
D20x22fx ser. II	D24a FFW 54 F1	60	20	58,6	11,8	54	6,45	52,3	3048	29	2983	9	36	27
D24a	D24a FFW 48 F1	57,15	20	54	11,5	48,3	6,45	52,3	3048	25	3227	11	36	27
D24a	D24a FFW 54 F1	60	20	58,6	11,8	54	6,45	52,3	3048	28	3227	11	36	27
D24x26	D24a FFW 48 F1	57,15	20	54	11,5	48,3	6,45	52,3	3048	25	3227	11	36	27
D24x26	D24a FFW 54 F1	60	20	58,6	11,8	54	6,45	52,3	3048	28	3525	11	36	27
D24x40 ser. II	D24x40 FFW F1	68	20	62,5	11	60,3	7,1	60,3	3048	35	5423	11	33	27
D24x40 ser. II	D24x40 FOP F1	68	20	-	-	60,3	7,1	60,3	3048	35	5423	11	33	33
D33x44	D33x44 FFW F2	70	32	62,5	11	60,3	7,1	60,3	3048	36	5966	15	33	28
D33x44	D33x44 FFW F2	70	32	62,5	11	60,3	7,1	60,3	4572	50	5966	15	33	28
D33x44	D33x44 FOP F2	70	32	-	-	60,3	7,1	60,3	3048	36	5966	15	33	33
D33x44	D33x44 FOP F2	70	32	-	-	60,3	7,1	60,3	4572	50	5966	15	33	33

* Марка стали - S135 (Benteler, Germany)



ООО «СДС-11»
Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ
194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»
тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58
E-mail: collidrill@mail.ru
www.collidrill.ru

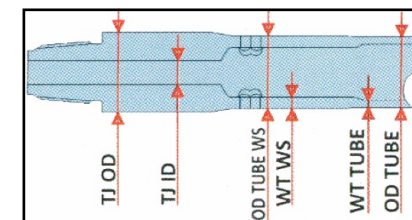


VERMEER



FFW Forged-Friction Welded
Ковка – Сварка трением



FOP Forged-One-Piece
Ковка одной части (цельнокованная)



SFW Standard Friction Welded
Стандартная сварка трением

Модель установки	Тип штанги	Внешний диаметр замка	Внутренний диаметр замка	Внешний диаметр трубы в зоне сварки	Толщина стенки в зоне сварки	Внешний диаметр трубы	Толщина стенки трубы	Внешний диаметр трубы (оригинал)	Длина штанги	Вес штанги	MAX крутящий момент	MAX тяга	Радиус изгиба (оригинал)	Радиус изгиба (Colli Drill)
		TJ OD	TJ ID	OD TUBE WS	WT WS	OD TUBE	WT TUBE	OD TUBE ORIG.						
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм						
D33x44	D33x44 FFW F1	70	24	62,5	11	60,3	7,1	60,3	3048	36	5966	15	33	28
D33x44	D33x44 FFW F1	70	24	62,5	11	60,3	7,1	60,3	4572	50	5966	15	33	28
D33x44	D33x44 FOP F1	70	24	-	-	60,3	7,1	60,3	3048	36	5966	15	33	33
D33x44	D33x44 FOP F1	70	24	-	-	60,3	7,1	60,3	4572	50	5966	15	33	33
D36x50 ser. II	D36x50 FFW F2	70	32	62,5	11	60,3	7,1	60,3	3048	36	6772	16	33	28
D36x50 ser. II	D36x50 FFW F2	70	32	62,5	11	60,3	7,1	60,3	4572	50	6772	16	33	28
D36x50 ser. II	D33x44 FOP F2	70	32	-	-	60,3	7,1	60,3	3048	36	6772	16	33	33
D36x50 ser. II	D33x44 FOP F2	70	32	-	-	60,3	7,1	60,3	4572	50	6772	16	33	33
D36x50 ser. II	D36x50 FFW F1	70	24	62,5	11	60,3	7,1	60,3	3048	36	6772	16	33	28
D36x50 ser. II	D36x50 FFW F1	70	24	62,5	11	60,3	7,1	60,3	4572	50	6772	16	33	28
D36x50 ser. II	D33x44 FOP F1	70	24	-	-	60,3	7,1	60,3	3048	36	6772	16	44	33
D36x50 ser. II	D33x44 FOP F1	70	24	-	-	60,3	7,1	60,3	4572	50	6772	16	44	33
D50x100a	D50x100 FFW F1	82,5	29	79	12,5	76,1	7,3	73	4572	66	12202	23	51	н.д.
D50x100a	D80x100 FFW F1	93	38	92,5	13,5	88,9	8,8	88,9	4572	95	13558	23	60	н.д.
D50x100 ser. II	D80x100 FFW F1	93	38	92,5	13,5	88,9	8,8	88,9	4572	95	13558	36	60	н.д.
D80x100 ser. II	D80x100 FFW F1	93	38	92,5	13,5	88,9	8,8	88,9	4572	95	13558	36	60	54
D100x120 ser. II	D100x120 FFW F2	108	55	92,5	13,5	88,9	8,8	88,9	6096	130	16270	45	60	45

* Марка стали - S135 (Benteler, Germany)

СДС-11



ООО «СДС-11»
Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ
194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»
тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58
E-mail: collidrill@mail.ru
www.collidrill.ru

