Colli EQUIPMENT

Уверенность в каждом метре !

СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ БУРОВОГО РАСТВОРА МОДЕЛЬ HDD JB150 (20 $м^3$)

Описание:

Смесительная установка HDD JB150 смонтирована на базе стандартного 20' контейнера и используется для приготовления бурового раствора и полимерных смесей для комплексов горизонтально-направленного бурения, вертикального бурения. Смесительная установка состоит из двух емкостей: 8 $м^3$ – для смешивания раствора и 12 $м^3$ для хранения готового раствора. В каждой емкости расположен погружной смеситель с трех-лопастным стальным пропеллером мощностью 1,3 кВт. Для смешивания и циркуляции раствора используется центробежный насос мощностью 37 кВт, для нагнетания центробежный насос мощностью 22 кВт. Установка оснащена съемной алюминиевой лестницей, галогеновым освещением. Возможен монтаж модуля для разгрузки «биг-бэгов». На верхней площадке можно установить емкость на 1-2 $м^3$ для осуществления мойки комплекса.

Спецификация		
Макс. производительность	$м^3$/час	150
Мощность	кВт	65
Потребляемый ток	В/Гц	400/50
Смешивание/центробежный насос	кВт	37
Нагнетающий насос	кВт	22
2 погружных миксера с 3-х лопастными пропеллерами из стали AISI 316	кВт	1,3
Емкость для смешивания	$м^3$	8
Емкость для готового раствора	$м^3$	12
Диаметр впускного трубопровода	мм	152
Диаметр трубопровода циркуляции	мм	102
Ширина	м	2,45
Длина	м	6,06
Высота	м	2,59
Вес	кг	5000

- Два инспекционных люка (600мм x 500мм)
- Два сливных люка
- Два дополнительных сливных люка
- Съемная алюминевая лестница
- Дистанционное управление включением/включением

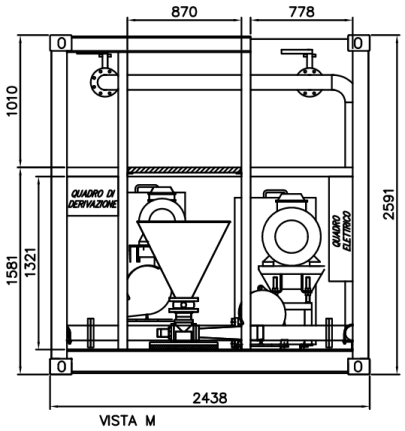

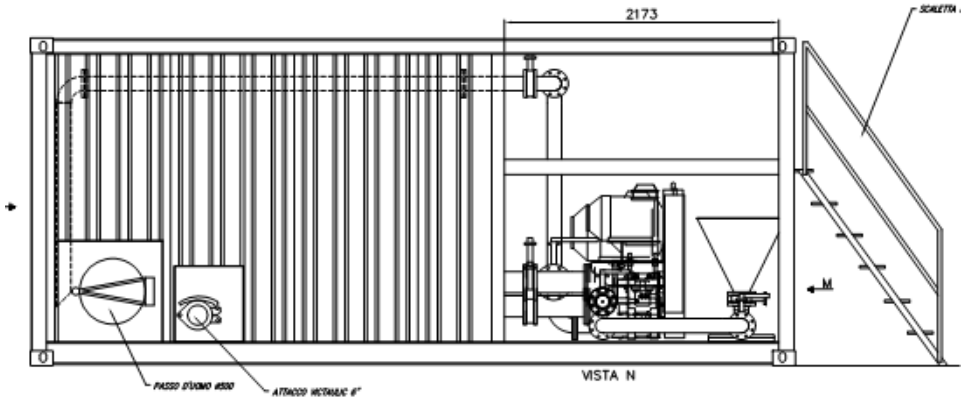

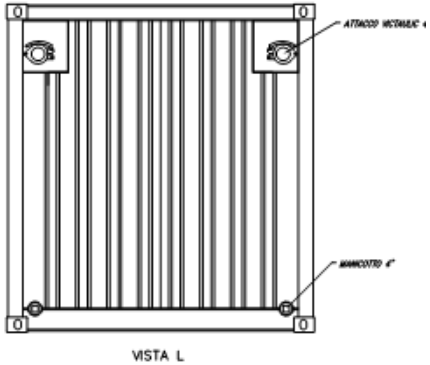

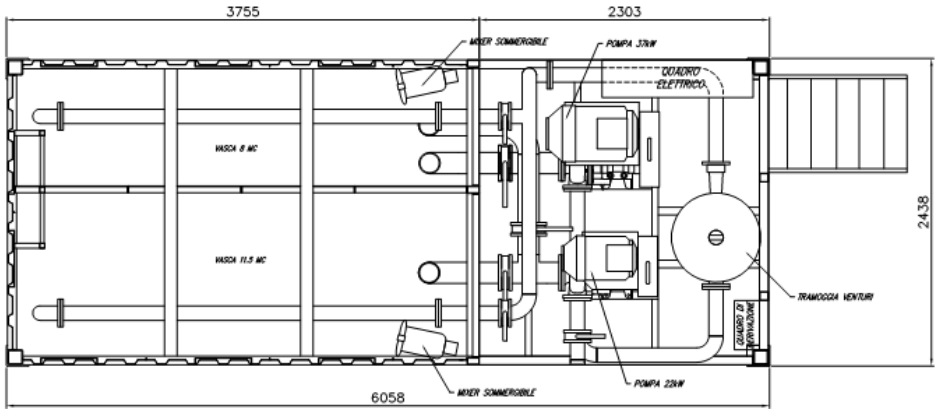

ООО «СДС-11»
Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ
194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»
тел./факс +7(812)456-52-50, +7(812)456-52-55, +7(812)456-52-58
E-mail: collidrill@mail.ru
www.collidrill.ru